
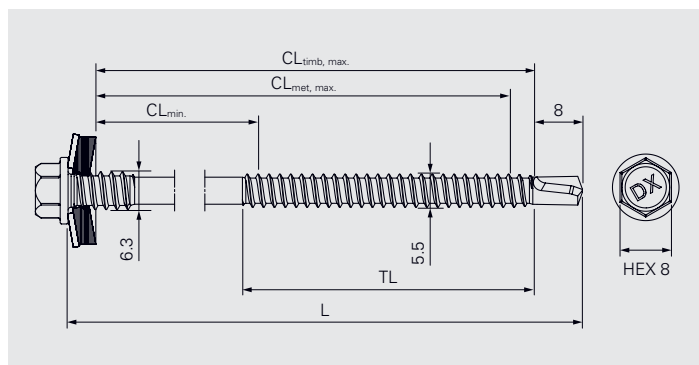


DDC5-5.5

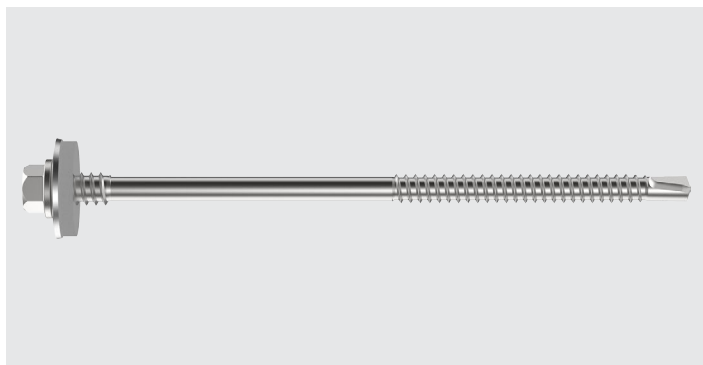

Zastosowanie

Mocowanie płyt warstwowych do profili metalowych
 Mocowanie płyt warstwowych do drewna
 Mocowanie blach profilowych do profili metalowych
 Mocowanie blach profilowych do drewna

Material

Stal węglowa ocynkowana
 Podkładka uszczelniająca: stal węglowa, uszczelka EPDM

Cechy i zalety

- Łącznik samowiercący odpowiedni do montażu płyt warstwowych
- Podparcie zewnętrznej powłoki płyty warstwowej za pomocą gwintu nośnego


Komponent 1 (t_1 / t_{NII})		Komponent 2 (t_{II})		$\Sigma_{max} t_1 + t_{II}$
Płyta warstwowa	$\geq 0,40$	Stal	1,25–4,0	6,0
		Drewno	$l_{ef} \geq 25,0$	–

Aprobata techniczna



Dokumentacja

Dokument zatwierdzenia (ETA) Deklaracja właściwości użytkowych (DoP)

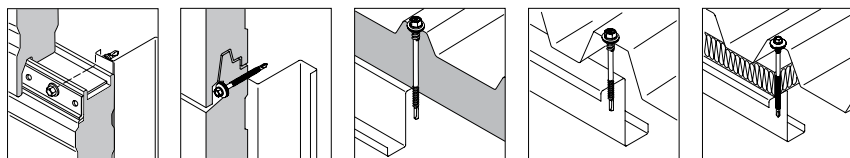


Łącznik ze stali węglowej montaż do konstrukcji stalowej

Kod produktu	PU	L	CL _{met}	t _{fix, met}	CL _{timb}	t _{fix, timb}	TL	T19
DDC5-T19-5,5×75	1000	75	35-58	35-54/56	20-63	20-38	28	1685652
DDC5-T19-5,5×75	100	75	35-58	35-54/56	20-63	20-38	28	1685753
DDC5-T19-5,5×105	600	105	45-88	45-84/86	30-93	30-68	48	1685653
DDC5-T19-5,5×105	100	105	45-88	45-84/86	30-93	30-68	48	1685754
DDC5-T19-5,5×120	600	120	60-103	60-99/101	45-108	45-83	48	1685654
DDC5-T19-5,5×120	100	120	60-103	60-99/101	45-108	45-83	48	1685755
DDC5-T19-5,5×155	500	155	95-138	95-134/136	80-143	80-118	48	1685657
DDC5-T19-5,5×155	100	155	95-138	95-134/136	80-143	80-118	48	1685756
DDC5-T19-5,5×175	400	175	105-158	105-154/156	90-163	90-138	58	1685659
DDC5-T19-5,5×175	100	175	105-158	105-154/156	90-163	90-138	58	1685757
DDC5-T19-5,5×200	400	200	130-183	130-179/181	115-188	115-163	58	1685672
DDC5-T19-5,5×200	100	200	130-183	130-179/181	115-188	115-163	58	1685758
DDC5-T19-5,5×245	100	245	175-228	175-224/226	160-233	160-208	58	1743037
DDC5-T19-5,5×285	100	285	215-268	215-264/266	200-273	200-248	58	1743038

t_{fix, met}: CL_{met, min.} - (CL_{met, max.} - t_{II, max.} lub nośna długość mocowania zgodnie z ETA)/(CL_{met, max.} - t_{II, min.})

t_{fix, timb}: CL_{timb, min.} - (CL_{timb, max.} - t_{Ief, min.})

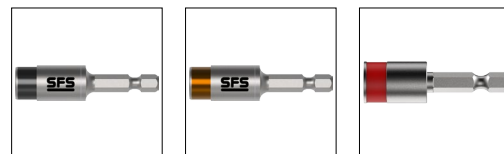

Accessories/Ancillaries

Product code	PU	Drive	Head drive	
SOK-IT-¼"-57-6Nm	1	¼"	SW8	1667323
SOK-IT-¼"-57-8Nm	1	¼"	SW8	1667322
E308-¼"-50	1	¼"	HEX8	1646160