

**SFS**

**Samowiercąca  
wkrety  
skrzydełkowe**

**SC5 SC6**

Szybkie i ergonomiczne mocowanie elementów  
drewnianych do stalowej konstrukcji nośnej



# Nowe wkręty SC5 i SC6

## Szybko przez drewno do stali

Nowe, zoptymalizowane samowiercące wkręty skrzydełkowe SC5 i SC6 jeszcze lepiej wykonują swoje zadanie, mocując płyty drewnopochodne do stalowej podkonstrukcji w jednej operacji. Innowacyjna konstrukcja łba zapewnia każdorazowo jednakowe zagłębienie oraz zlicowanie z płytą bez uszkodzenia jej powłoki wierzchniej. Przedstawiamy również komplet potrzebnych do montażu narzędzi i końcówek, które usprawniają pracę montażystów przy każdej realizacji.

### Kieszenie pod łbem


Rowki frezujące w kształcie kieszeni ułatwiają zagłębienie łba i redukują uszkodzenie specjalnych powłok, pokrywających płyty drewnopochodne

### Gwint

Zapewnia optymalną wytrzymałość na wyrywanie z konstrukcji stalowej

### Skrzydełka powiercające

- Powiększają otwór w drewnopochodnym elemencie, eliminując jakikolwiek styk gwintu podczas wiercenia w stali
- Niezawodnie odrywają się po zetknięciu z podłożem stalowym

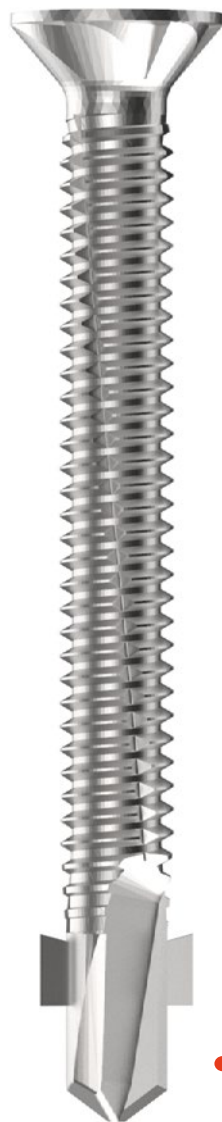

### Szybko

Sprawne połączenie elementów drewnianych ze stalowymi w jednej operacji

### Bezpiecznie

Nośności określone w niemieckim dopuszczeniu Z-14.4-872

### Ergonomicznie

Zapewnia wygodę i stojącą pozycję przy osadzaniu

### Kompleksowo

Dopasowanie elementów mocujących do systemu montażu  
Doradztwo na etapie projektowania i nadzoru nad realizacją na placu budowy

### Końcówka wiercąca

Optymalne wiercenie w drewnie i stali

# Rozwiązanie kompleksowe

## Znacznie więcej niż tylko wkręt


Parametry według niemieckiego dopuszczenia





Doradztwo projektowe i wsparcie techniczne



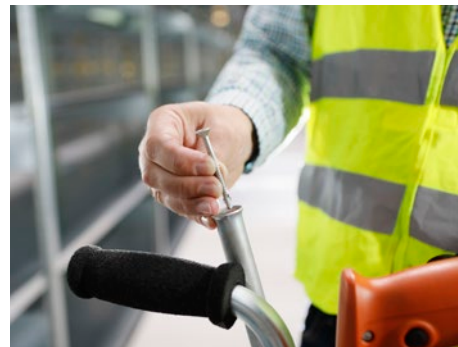

Narzędzia i akcesoria montażowe




### Łącznik

Wzór zamówienia	Nr kat.	Liczba sztuk	Długość (mm)	Zakres grubości łączonych elementów (mm)	Zakres grubości elementu stalowego (mm)	Gniazdo	
SC5/46-12CC-5,5×60	1580102	1 000	60	25-46	1,75-5,0	T30	
SC6/44-12-U6,3×60	934071	1 000	60	8-44	2,5-6,0	T30	

### Końcówki T30

Wzór zamówienia	Nr kat.	Liczba sztuk	Długość (mm)	Gniazdo do osadzania końcówki	Końcówka	
T30-25-HEX1/4"	1690315	10	25	6-kt 1/4"	T30	
T30-35-1/2"	1690314	1	35	4-kt 1/2"	T30	

### Narzędzia do osadzania

Wzór zamówienia	Nr kat.	Liczba sztuk	Gniazdo do osadzania końcówek	Napięcie	Prędkość obrotowa	
CF250-230V-1560 RPM-COMP [komplet]	653444	1	6-kt 1/4"	220 V	1560 obr./min	
FEIN-ASCD 18-300 W2 Selection+ [napęd bez akumulatora]	1603594	1	4-kt 1/2"	18 V	1700 obr./min	